



FAAC 413

Draaiportaadrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op gebied van poortautomatisering. Veilig, betrouwbaar en sterk.

Deze systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door één druk op de knop van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de FAAC 413 serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.



FAAC 413

De aandrijving FAAC 413 voor poorten met draaiende vleugels, is een onomkeerbare elektromechanische aandrijving die de beweging op de vleugel overdraagt via een wormwielsysteem.

De aandrijving is leverbaar in 24 Volt uitvoering. Dit type draaiportautomativering wordt standaard geleverd met geïntegreerde mechanische open- en dichtaanslagen.

Algemene kenmerken


Systemen

Het onomkeerbare systeem garandeert de mechanische vergrendeling van de vleugel wanneer de motor niet in werking is.


Een praktisch en veilig ontgrenselsysteem met individuele sleutel maakt handmatige verplaatsing van de vleugel mogelijk als de stroom is uitgevallen.

Optioneel kan dit type draaiport-aandrijving worden voorzien van een noodaccu. Hiermee is de continue werking van de automatische poort gegarandeerd.

FAAC 413

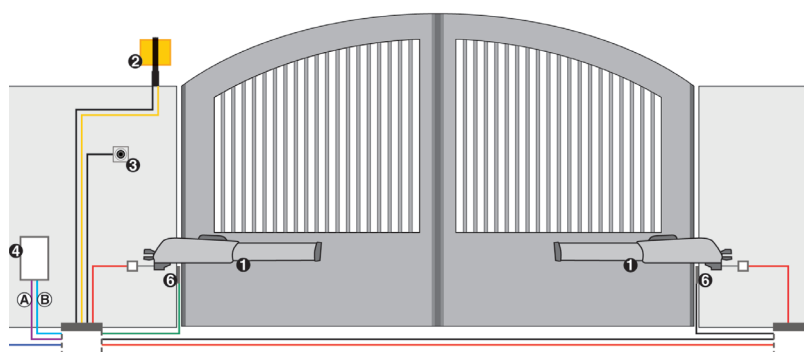

Positie	Aantal	Beschrijving van benodigdheden
1	2	Aandrijving
4	1	Besturing
4	1	Ontvanger
	1	Handzender
2	1	Waarschuingslamp
6	1	Fotocelbeveiliging
3	1	Sleutelschakelaar

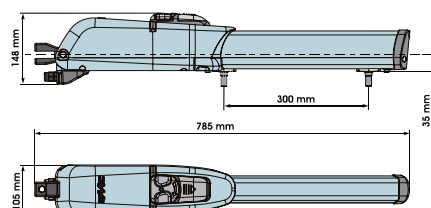

Technische gegevens

FAAC 413 (24 V)

Voeding	24 V
Vermogen	70 W
Beschermingsgraad	IP 54
Max. lengte van de vleugel	2,5 m *
Afmetingen (l x b x h) in mm.	785 x 105 x 148
Gebruiksfrequentie	100%

*Bij poortvleugels van meer dan 1,9 meter adviseren wij u, om de vergrendeling van uw poort te waarborgen, een elektroslot te installeren

Uw dealer

Importeur FAAC:



Access & Security