



FAAC 422

Draai-poortaan-drijving

Comfortabel en veilig thuis-komen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op gebied van poortautomatisering. Veilig, betrouwbaar en sterk.

Deze systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door één druk op de knop van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de FAAC 422 serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.



FAAC 422

De uitgebreide serie van FAAC 422 draai-poortaan-drijvingen biedt diverse keuzemogelijkheden. Welk type aandrijving wordt toegepast, is afhankelijk van de poortspecificaties. De FAAC 422 is een draai-poortaan-drijving in opbouwuitvoering, die geschikt is voor het automatiseren van poortvleugels tot een maximale breedte van 3 meter.

Het complete aandrijfmechanisme zit in een compacte, hydraulische unit, waardoor alle onderdelen continu gesmeerd en gekoeld worden. Met als resultaat dat de FAAC 422 een zeer betrouwbare en geruisloze aandrijving is.

Algemene kenmerken

Veelzijdige aandrijving

De uitgebreide serie FAAC 422 draaiportaanrijvingen biedt verschillende keuzemogelijkheden: met en zonder hydraulische blokkering van de aandrijving in vier modellen geschikt voor een poortvleugelbreedte tot 3 meter per vleugel en voetgangerspoorten in twee modellen, van 0,8 tot 1,2 meter breedte.


Maximale veiligheid

Twee supergevoelige overdrukventielen karakteriseren het exclusieve hydraulische systeem voor de maximale beveiliging tegen inklemming. In noodgevallen is het met de unieke sleutel en een speciale ergonomische ontgrendeling mogelijk de poort met de hand te bedienen.


Betrouwbaar

Minder onderdelen en het gebruik van hydrauliekolie als aandrijvingsvloeistof vormen het geheim van een superstille beweging, de betrouwbaarheid wordt verzekerd onder alle weersomstandigheden en bij buitentemperaturen van -20°C tot +55°C.

FAAC 422

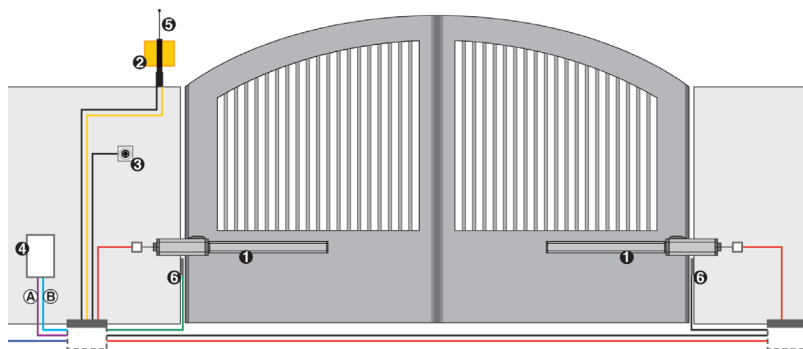

Positie	Aantal	Beschrijving van benodigheden
1	2	Aandrijving
4	1	Besturing
4	1	Ontvanger
	1	Handzender
2	1	Waarschuwinglamp
6	1	Fotocelbeveiliging
3	1	Sleutelschakelaar

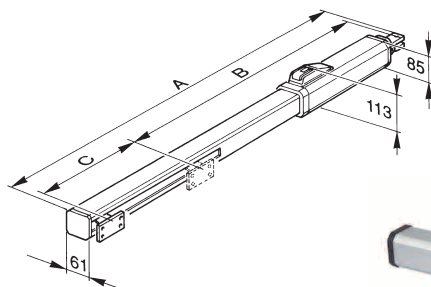

Technische gegevens	422 CBAC	422 SB	422 CBC Ped.	422 SB Ped. *
Voeding	230 V			
Vermogen	220 W			
Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	55		70	
Gewicht aandrijving	7 kg			
Max. lengte van de vleugel	1,8 m	3 m	1,2 m	1,2 m
Afmetingen (l x b x h) in mm.	987 x 120 x 85		827 x 120 x 85	
Beschermingsgraad	IP 55			

* Bij dit type aandrijving altijd een elektroslot toepassen.

Importeur FAAC:



Access & Security

Uw dealer

