



FAAC 844 Schuifpoortaanrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op gebied van poortautomatisering. Veilig, betrouwbaar en sterk.

Deze systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door één druk op de knop van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de FAAC 844 serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.



FAAC 844

De FAAC 844 is ontworpen voor het automatiseren van schuifpoorten met een maximaal gewicht tot 1800 kg. De uitermate betrouwbare schuifpoortaanrijving is zeer breed toepasbaar. De FAAC 844 is optioneel ook leverbaar in een 400V uitvoering. Deze aandrijving is geschikt voor het automatiseren van poorten met een maximaal gewicht van 2200 kg. Bij deze laatste uitvoering wordt de besturing ondergebracht in de externe besturingskast.

De intelligente besturing is ondergebracht in de solide behuizing van de aandrijving en is standaard voorzien van alle benodigde ingang- en uitgangsignalen. Hierdoor is het mogelijk diverse vormen van beveiliging toe te passen. Uiteraard voldoet de FAAC 844 volledig aan alle Europese richtlijnen die voor schuifpoorten van toepassing zijn.

Algemene kenmerken

Technologie op een breed gebied
De FAAC 844 is de meest toegepaste aandrijving ten behoeve van het automatiseren van de zwaarste poorten in commerciële en industriële omgevingen.

Veilig

De speciale koppeling waarborgt een regeling van de duwkracht van 0 tot 110 daN.

Door de onomkeerbaarheid van de aandrijving is installatie van een elektroslot niet nodig en bij stroomuitval is het door het ontgrendelingsmechanisme (met persoonlijke sleutel) mogelijk de poort met de hand te openen of te sluiten.

Maximale duurzaamheid

De voortdurende smering van de volledig in een oliebad ondergebrachte aandrijving en de assemblage in één behuizing van persgegoten hoogwaardig aluminium waarborgen een zeer lange levensduur.


Elektronisch betrouwbaar

Elk stuursignaal is afkomstig uit een verontwikkelde besturing die maximale veiligheid en betrouwbaarheid garandeert.



Gemakkelijk

De intelligente besturing in deze schuifpoortaanrijving maakt de installatie sneller en gemakkelijker, tegen beperkte kosten.

FAAC 844

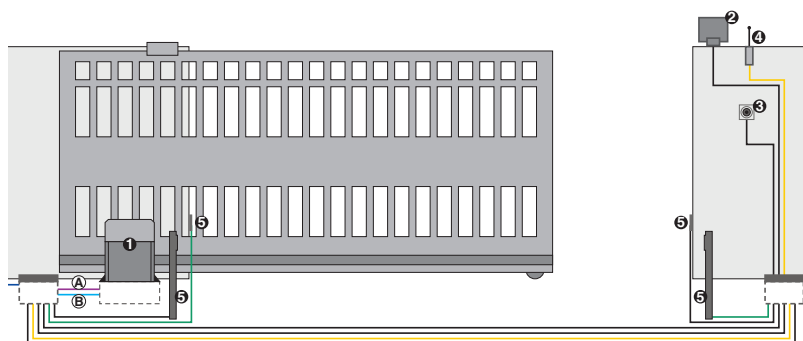

| Positie | Aantal | Beschrijving van benodigheden |
|---------|--------|-------------------------------|
| 1 | 1 | Aandrijving met besturing |
| 4 | 1 | Ontvanger |
| | 1 | Handzender |
| 2 | 1 | Waarschuwinglamp |
| 5 | 1 | Fotocelbeveiliging |
| 6 | 1 | Sleutelschakelaar |



| Technische gegevens | FAAC 844 ER | FAAC 844 R 3PH |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Voeding | 230 V | 400 V |
| Vermogen | 650 W | 950 W |
| Maximale poortsnelheid | 9,5 m / min | |
| Max. vleugelgewicht | 1800 kg | 2200 kg |
| Beschermingsgraad | IP 44 | |
| Gebruiksfrequentie | 70% | |
| Afmetingen (l x b x h) in mm. | 275 x 191 x 387 | |

Uw dealer

Importeur FAAC:



Access & Security