



FAAC D600 - D1000

Garagedeuraandrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

Faac heeft de ideale automatisering voor bijna alle typen garagedeuren, zoals die over de gehele wereld voorkomen.

Of het nu gaat om binnen de gevel kantelende deuren met contragewichten, sectional-deuren of buiten de gevel kantelende deuren met balansveren, Faac heeft er de oplossing voor.

Van erg intensief gebruik tot de garagedeur bij u thuis.



FAAC D600 - D1000

De exclusieve FAAC D600 – D1000 reeks is speciaal ontworpen voor de automatisering van particulier gebruikte naar buitendraaiende garagedeuren en sectionaaldeuren.

Door toepassing van de allernieuwste elektronicatechnieken met microprocessor bent u verzekerd van een hoge kwaliteit en een optimale veiligheid. De instelbare softstopfunctie biedt u maximaal comfort en een langere levensduur van de automatische garagedeur.

Algemene kenmerken

Breed toepasbaar

Elektromechanische garage-deuraandrijving ten behoeve van plafondmontage, geschikt voor het automatiseren van lichte, sectionale of naar buitendraaiende garage-deuren. Geschikt voor deuren met een maximale breedte tot 5 meter.


Automatische verlichting

In uw garage gaat de in de aandrijving geïntegreerde verlichting automatisch aan, wanneer de deur geopend wordt. De verlichting schakelt zich na circa 2 minuten automatisch uit.


Eenvoudige installatie

- Snelle montage dankzij gepatenteerde koppeling motorrail.
- Eenvoudige programmering: keuze tussen volledige automatische of manuele programmering.
- Besturing controleert alle bewegingen van de deur. Een opengaande deur stopt zodra deze tegen een obstakel komt. Een sluitende deur stopt en opent zich automatisch indien de deur een obstakel raakt.
- Looptijdbegrenzing
- Zelflerende automatische krachtbegrenzing op alle posities.
- Noodontkoppeling in geval van stroomuitval.
- Gelijkstroommotor voor geruisloze aandrijving met softstop.
- Automatisch sluiten: openingstijd instelbaar (max. 180 sec.)
- Regelbare snelheid
- Automatische dichtloop
- Optionele noodbatterij XBAT

FAAC D600 - D1000

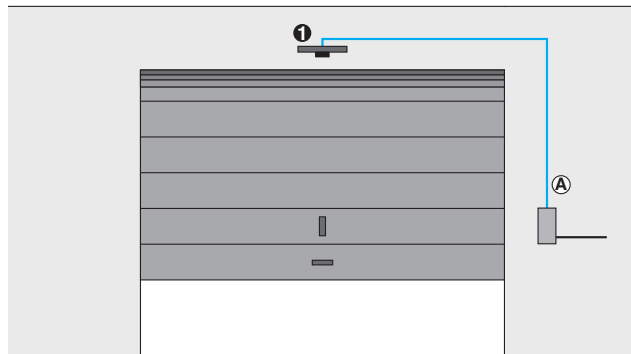

Positie	Aantal	Beschrijving van benodigdheden
1	1	Aandrijving
	1	Rail
	1	Ontvanger

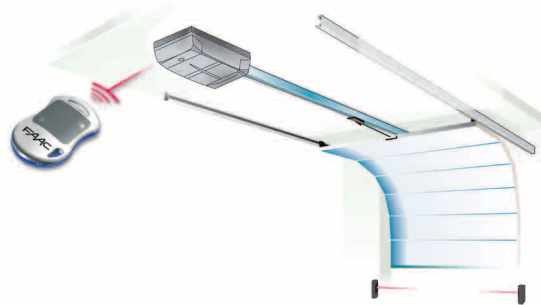

Technische gegevens	FAAC D600	FAAC D1000
Voeding		230 V
Vermogen	220 W	350 W
Max. deurvleugelgewicht	60 kg	100 kg
Min. benodigde afstand vanaf plafond		35 mm
Max. deurbreedte		5 m
Beschermingsgraad		IP 20
Gebruiksfrequentie		100%
Afmetingen (l x b x h) in mm.	360 x 200 x 145	

Importeur FAAC:



Access & Security

Uw dealer