



FAAC S700H

Draaipoortaanrijving

Comfortabel en veilig thuiskomen?

FAAC is het bewezen kwaliteitsmerk op gebied van poortautomatisering. Veilig, betrouwbaar en sterk.

Deze systemen werken geruisloos en vragen een minimum aan ruimte. Uw poort opent door één druk op de knop van uw handzender.

Voortaan heeft u letterlijk geen omkijken meer naar uw oprit of toegangspoort: de FAAC S700H serie stuurt, dankzij de elektronische besturing, de poort automatisch achter u dicht.



FAAC S700H

Het ondergrondse systeem FAAC S700H is een elegante oplossing om poorten bij woonhuizen en gemeenschappelijke woningen, met een lengte van max. 4 m per vleugel te openen en te sluiten.

Aangezien het systeem volkomen onzichtbaar onder de poort is weggewerkt, wordt het uiterlijk van deze poort, die een maximale openingshoek van wel 180° kan bereiken, niet aangetast.

De unieke combinatie van een 24V motor gekoppeld aan een hydraulische aandrijving garandeert een betrouwbare en veilige werking.

Algemene kenmerken

Gegarandeerde efficiëntie
Het hele assortiment S700H poort-aandrijvingen is ontworpen met een zelfdragende inbouwbak om poortvleugels met een gewicht van max. 800kg te automatiseren. De cilinder en pomp die geïntegreerd zijn in één hydraulisch circuit, waarborgen voortdurend smering en de koeling. De 2 geïntegreerde handvatten van de aandrijving vereenvoudigen de installatie.


Volledige veiligheid

De magnetische encoder met BUS-technologie garanderen dat het exclusieve hydraulische systeem een maximale beveiliging tegen inklemming biedt. In noodgevallen kan de poort (zowel van binnen als van buiten) handmatig worden bediend door een ontgrendelingsmechanisme met unieke sleutel.


Beperkt onderhoud

Het onderhoud is zeer beperkt en wordt vereenvoudigd doordat toegang tot de aandrijving mogelijk is zonder dat de poortvleugel hoeft te worden verwijderd. Dank zij de optimale mechanische efficiëntie van het systeem is het energieverbruik zeer laag.


FAAC S700H

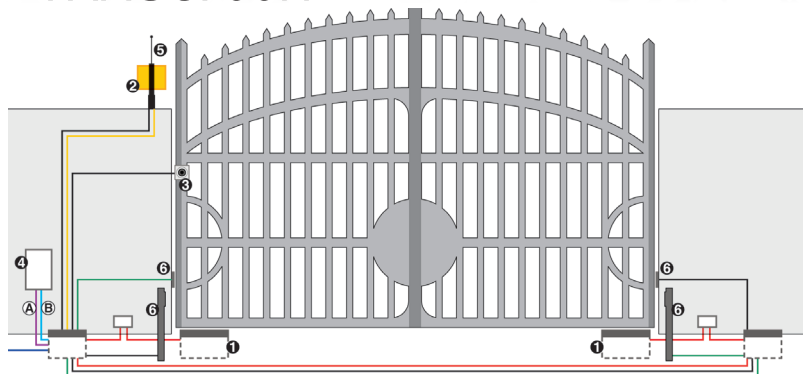

Positie	Aantal	Beschrijving van benodigheden
1	2	Aandrijving
4	1	Besturing
4	1	Ontvanger
	1	Handzender
2	1	Waarschuwinglamp
6	1	Fotocelbeveiliging
3	1	Sleutelschakelaar



Standaardversie



Versie met mechanische ontgrendeling



Technische gegevens	FAAC S700H CBAC	FAAC S700H SBS
Voeding		24 V
Vermogen		60 W*
Beschermingsgraad		IP 67
Gebruiksfrequentie (cycli/uur)		Continu
Gewicht aandrijving		13,2 kg
Max. lengte van de vleugel	2 m	4 m
Afmetingen (l x b x h) in mm.	480 x 200 x 234/244	

* Per aandrijving

Uw dealer

Importeur FAAC:



Access & Security