


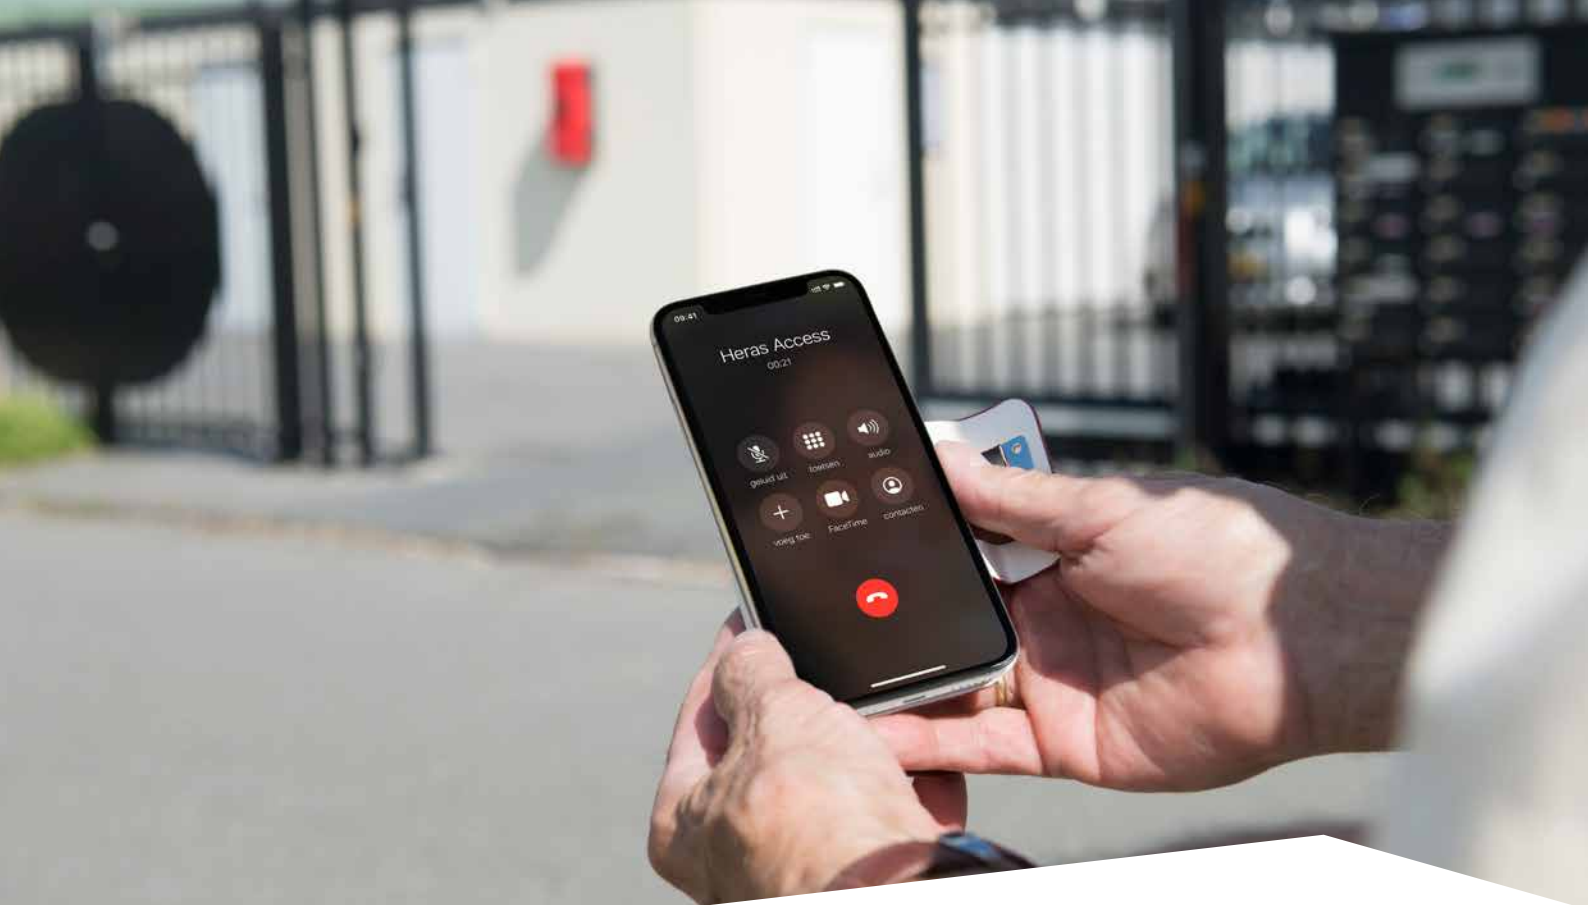

Heras Access

Toegang & controle / poortbesturing op afstand

Heras Access is de slimme en veilige manier om uw schuifpoort, speedgate, draaiport, slagboom of tourniquet te openen en te sluiten. Met één simpele toetsdruk op uw mobiele telefoon activeert u de poortcontroller. Geen beveiligingsrisico's meer door gestolen toegangssleutels of kaarten, en als extra voordeel is de poort op afstand te openen voor snelle en gemakkelijke toegang in geval van nood.

Eenvoudig, veilig en betaalbaar


Heras Access maakt gebruik van de Heras Cloud Unit (HCU), een klein kastje met hardware die op de besturingseenheid van de automatische poort wordt gemonteerd en draadloos verbinding maakt met de Heras Cloud Portal via het gsm-netwerk. De HCU bevat een interne simkaart voor gegevensverkeer (met lage maandelijkse abonnementskosten).

- **Veilige en betrouwbare smartphone-bediening**
- **Tot 1024 gebruikers met individuele toegangsrechten**
- **Jaarklok- en kalenderfunctie**
- **Geen sleutels of kaarten nodig**
- **Lage operationele kosten**

Voor het gebruikersbeheer is het niet nodig om fysiek verbinding te maken met uw poort of om aparte software te installeren. Meld u aan bij de Heras Cloud Portal en creëer of beheer heel eenvoudig toegangsprofielen voor maximaal 1024 gebruikers, ongeacht waar u zich bevindt. Voeg heel eenvoudig mobiele nummers toe van gebruikers of verwijder ze, en beheer hun toegangsrechten. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat medewerkers tijdens normale werkuren toegang hebben, en dat veiligheidsvertegenwoordigers of systeem-beheerders 24/7 toegang hebben.

De verbinding maakt gebruik van moderne beveiligingsfuncties, waaronder SSL-encryptie, VPN-tunneling en Next Generation-firewalls.

Tekeningen

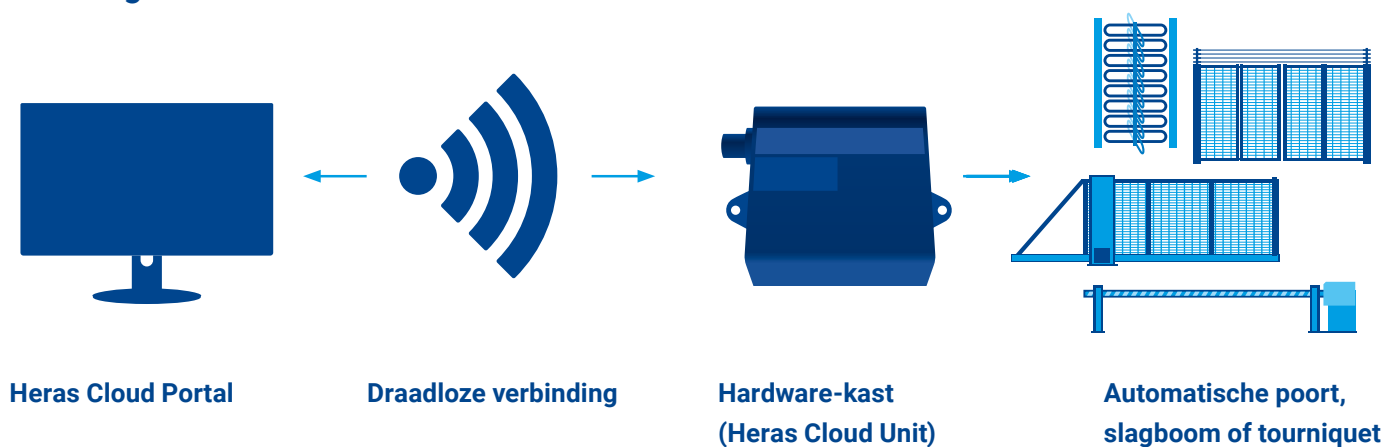

Technische specificaties

Afmetingen HCU (l x b x h)	93 x 69 x 26 mm
Gewicht	110 g (exclusief back-upbatterij)
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +70 °C
Maximumaantal gebruikers	1024
Alarmuitgangen	2x relaisuitgang maakcontact (max 30 V, 1 A)
Alarm- en informatiemeldingen	Sms en e-mail
Simkaart	De HCU wordt geleverd inclusief simkaart (Heras ondersteunt geen andere simkaarten om verbingsproblemen te voorkomen, en omdat het mobiele nummer standaard is gekoppeld aan het apparaat en niet kan worden gewijzigd)
Dekking dataverbinding	De meegeleverde simkaart maakt automatisch verbinding met het beste netwerk dat beschikbaar is
Stroomtoevoer	9-24 VAC of 9-28 VDC (ingebouwde back-upbatterij)
Stroomverbruik	Nominaal 15 mA bij 24 VDC Max. 500 mA bij 24 VDC

Jaarklok- en kalenderfunctie

Heras Access heeft een jaarklok- en kalenderfunctie zodat u vijf verschillende toegangsprogramma's vooraf kunt programmeren en selecteren (eenvoudig toekennen van toegangsrechten). Voorgeprogrammeerde, landspecifieke feestdagen worden meegenomen bij het vastleggen van toegangsrechten.

Heras Connect

Voor extra functionaliteit kunt u Heras Access naadloos integreren met Heras Connect (een systeem dat realtime statusoverzichten van uw poort doorgeeft via e-mail of sms). Zie de Heras Connect-datasheet voor meer informatie.

Normen

- Elektromagnetische compatibiliteit: EN 61000-6-3
- Elektrische apparaten IEC 60950-1
- SSL-encryptie

Bestelinformatie

Neem contact met ons op voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Heras Connect
- Automatische poorten, slagbomen en tourniquets van Heras (of derden)